



BTS 84  
地弹簧

---

具备各标准功能  
及安装方便的双向开启地弹簧

BTS 84 是德国多玛<sup>TM</sup>特别为各种钢化玻璃、铝合金、木质等门扇设计的双向开启地弹簧，具有多玛<sup>TM</sup>地弹簧的各种标准功能，也集德国的优良设计及精密生产技能于一身。

BTS 84 的机体为超薄型设计，适合各种环境，安装更为简易。



优点

- 双缸设计，动力强劲。
- 超薄型机体设计，机体厚度仅为 40mm，减小地面开孔深度，使安装更为简易。
- 内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成地弹簧损坏或漏油。
- 恒温装置，能在极大温差变化下，令闭门速度仍保持稳定。
- 130° 至 0° 及 130° 至 20° 两个闭门速度调控阀，以配合不同闭门效果。
- 除不带定位功能之型号外，更备有 90° 定位之型号以供选择。
- 通用型设计，适合左右手及单双向开启门扇，各使用方式均备有完整配件。
- 承重力达 100kg，最大门宽 1100mm，适合各类门扇。
- 地轴可更换。



请注意粘贴在多玛<sup>TM</sup>产品上的防伪标志，刮开涂层，按显示的数字可选用电话、网络、或移动联通短信等方式查询产品的真伪。


技术数据和特点

|                         |        | EN3 | EN4 |
|-------------------------|--------|-----|-----|
| 闭门力量                    |        |     |     |
| 适合最大门宽 <sup>1)2)</sup>  | 950mm  | ●   | —   |
|                         | 1100mm | —   | ●   |
| 闭门速度以调节阀控制              |        | ●   | ●   |
| 定位角度                    | 90°    | ○   | ○   |
| 产品重量(kg)                |        | 5,0 | 5,0 |
| 底座尺寸(mm)                | 长      | 306 | 306 |
|                         | 宽      | 108 | 108 |
|                         | 高      | 40  | 40  |
| EN1154认证证书              |        | ●   | ●   |
| QB/T 2697-2013《地弹簧》认证证书 |        | ●   | ●   |

● 有 — 无 ○ 选项


1) 如应用于特别高或重的门扇，或面对强风、气流等环境，应使用高一级的闭门力量或多玛<sup>TM</sup>BTS80地弹簧。

2) 最大开门角度为 130°。如门扇可能打开大于 130°，应于 130° 前装上门止。

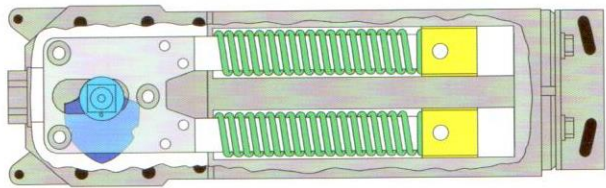

◆ 多玛<sup>TM</sup> BTS84地弹簧在严寒地区仍能正常工作，最低可使用在零下30°C~零下35°C环境中。

BTS 84

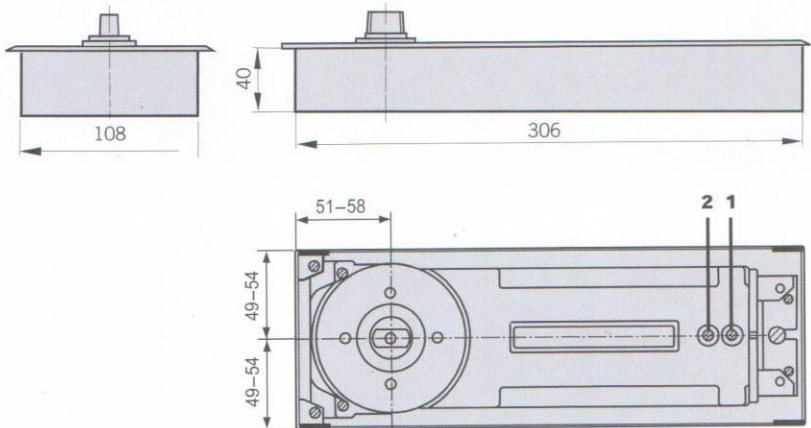

- 1 130° - 0° 闭门速度调节阀
- 2 130° - 20° 闭门速度调节阀

**BTS 84****闭门速度**

具备两个闭门速度控制段

调节阀1: 调节 $130^{\circ}$ — $0^{\circ}$ 闭门速度

调节阀2: 调节 $130^{\circ}$ — $20^{\circ}$ 闭门速度

**定位功能 (选项)**

门扇能打开至 $90^{\circ}$ 定位

1 调节 $130^{\circ}$ — $0^{\circ}$


闭门速度

2 调节 $130^{\circ}$ — $20^{\circ}$

闭门速度

3  $90^{\circ}$  定位

(选项)

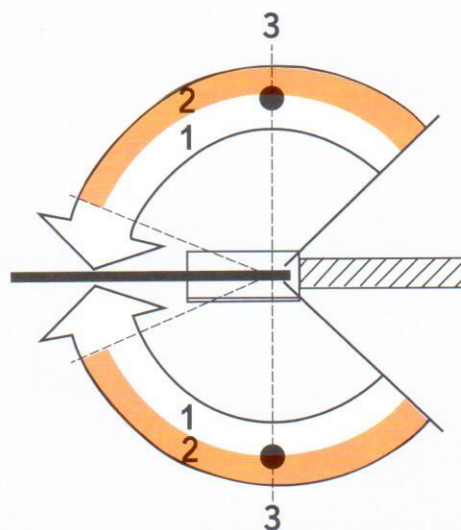**BTS 84标准配件**


标准配件适合于以下门类

1 木门


2 钢门

3 铝门

4 玻璃门条

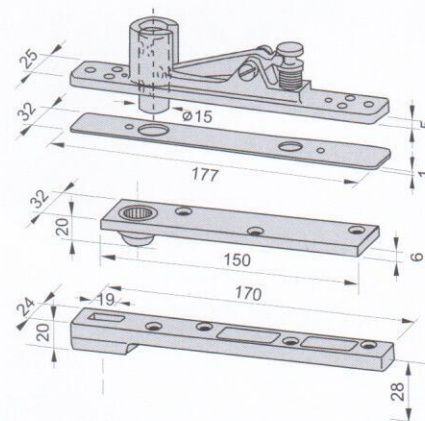

BTS 84可与多玛™单向开门配件或门夹配合使用

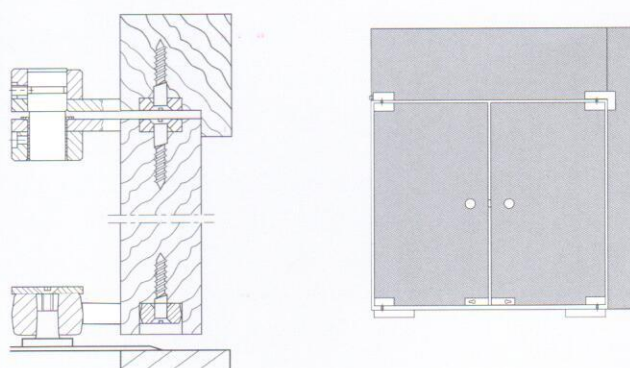

BTS 84可更换加长地轴以配合使用地毯、大理石等

