





ITS 900

ITS 900 隐藏式闭门器, UL 3号力, 适用最大门宽950mm, 含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52740150
ITS 900 隐藏式闭门器, UL 4号力, 适用最大门宽1,100mm, 含机体、摇臂、滑块和固定螺丝	52750150
ITS 900 定位块	52009301

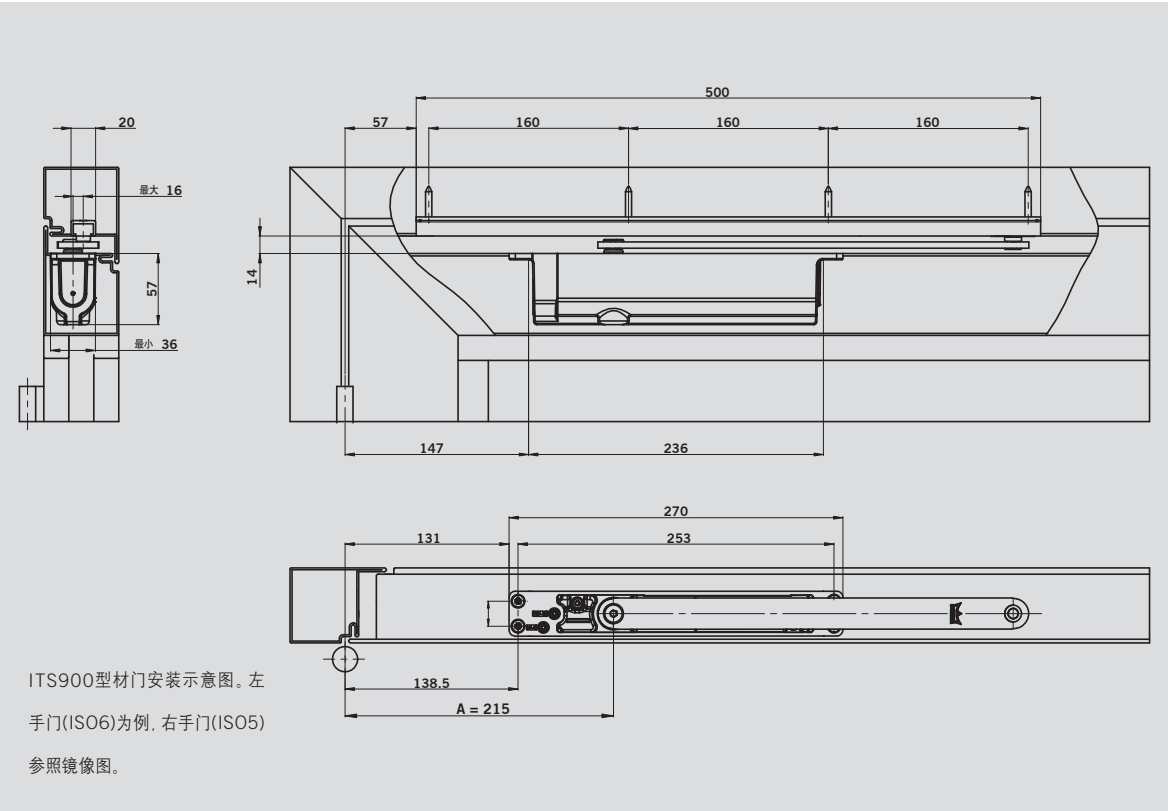

CNOC32/201506

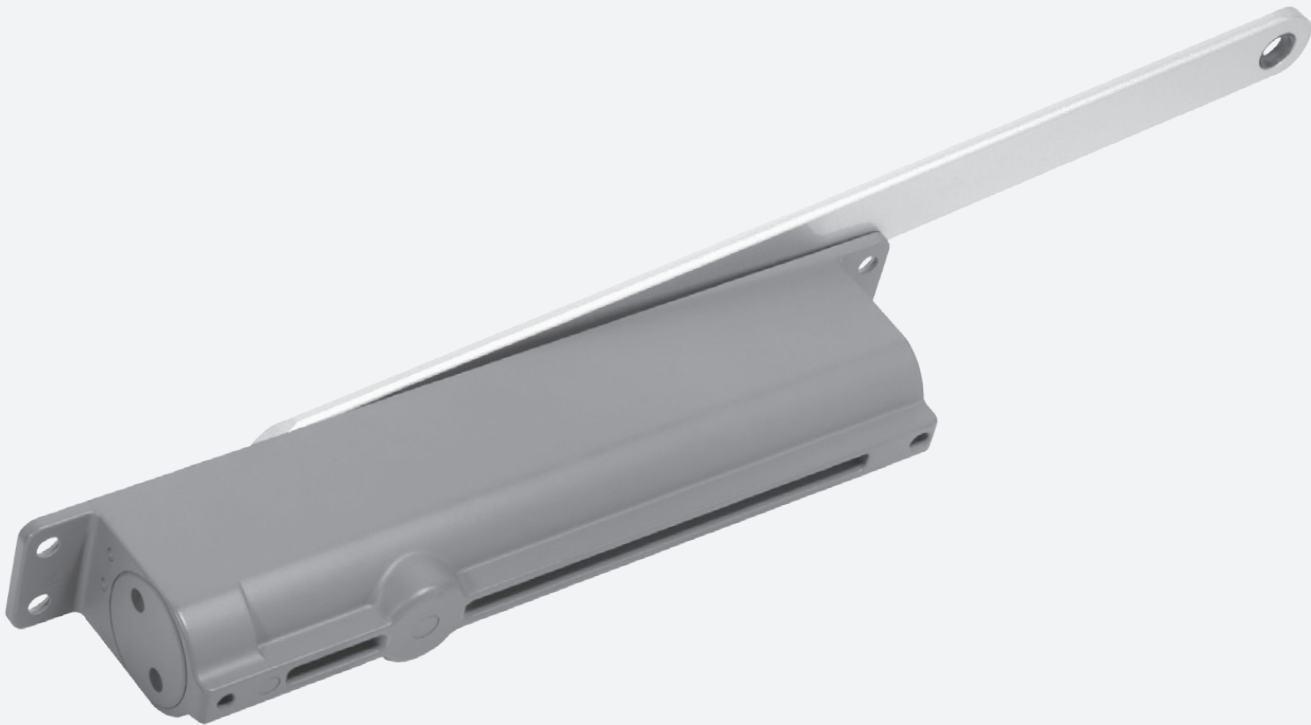

ITS 900

隐藏式凸轮结构闭门器

品质保证的隐藏式顶装闭门器

ITS900是一款按高标准设计和制造的凸轮结构隐藏式顶装闭门器,其高性价比极大的满足了不断发展的市场需求。

设计简洁的机体和滑槽让闭门器藏匿于门框之中,使其完全隐形。同时它适用于厚度不小于45毫米的门体。

显著特性

对贸易商人

- 简洁无忧的订货和库存管理-
机体 (不分左右手) 和滑槽臂装
配在一个包装盒内, 便于携带
和物流运输

对安装人员

- 易于安装：结构紧凑，不分左右手，不同力级的安装尺寸完全相同
- 易于调试：两段闭门速度可独立调节



对设计师/建筑师

- 来自多玛™的创新产品
- 符合美标UL无障碍建筑法规要求 (C UL US Listed)

隐藏式安装让设计更加得心应手

跟多玛™其他产品一样，采用多玛™先进的“易开启”技术的ITS900，其杰出的心型凸轮结构保证了开门轻松、关门有力。


技术参数		3号力	4号力
通过阀门调节第一段关门速度		●	●
通过阀门调节第二段关门速度		●	●
最大开门角度		约115度	
机体宽度 (mm)		36	
机体长度 (mm)		230	
门页厚度		≥45mm	
最大门页重量(Kg)		60	80
最大门体宽度 (mm)		950	1100
滑槽臂		●	●
不分左右手设计		●	●
尺寸 (mm)	长度	267	
	宽度	36	
	高度	57	
限位块		●	●
定位功能		○	○
C UL US Listed		●	●
● 是 - 否 ○ 可选			

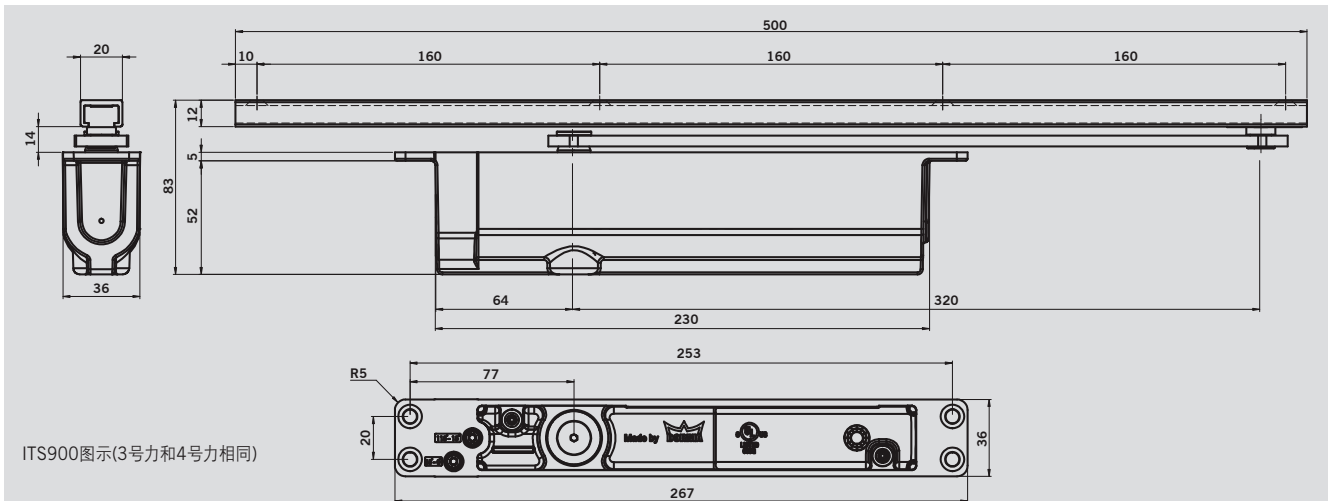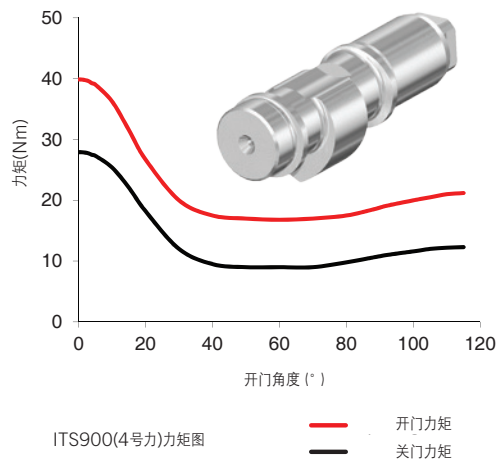



最佳的运行, 只为舒适门控

作为凸轮结构闭门器的发明者和行业领导者旗下产品，多玛™ ITS900隐藏式闭门器表现出优越的“易开启”性能，简洁的设计使其完全隐藏于门和门框之中，优化的设计呈现其纤细的滑槽臂。同时它

确保可靠闭门效果

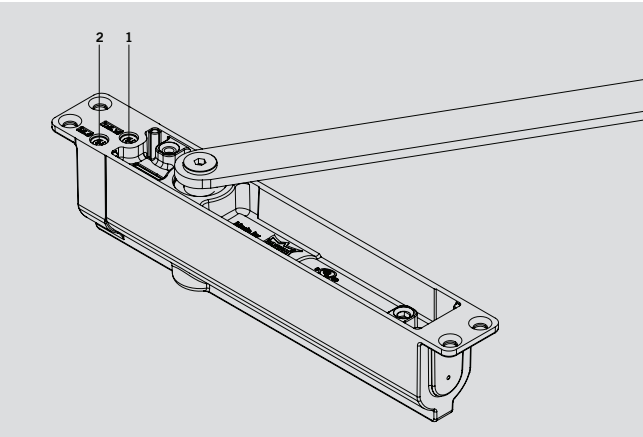

滑槽

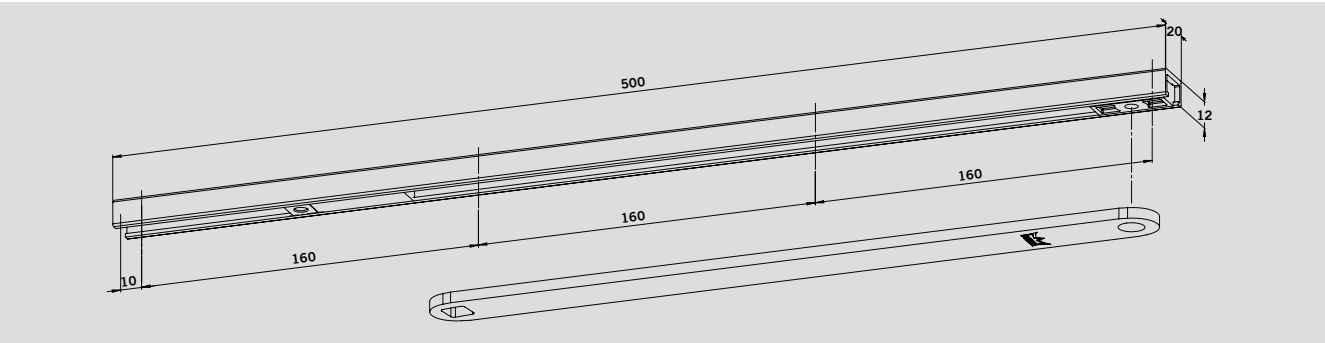

- 1 第一段可调闭门速度
- 2 第二段可调闭门速度
- 3 限位块

带给用户的多种功能满足了绝大多数用户的使用需求。它苗条的机体身段优雅的藏匿于45mm或以上的门体中,且不同力级的安装尺寸完全相同,并以两个独立阀门轻松实现两段闭门速度调节。



调节装置

第一段和第二段闭门速度可随时调整,即使安装结束后。

- 1 第一段闭门速度调节阀(115°-15°)
2 第二段闭门速度调节阀(15°-0°)





限位块:

内置的机械限位块有效保护门体和墙壁, 可为开门角度在 80° - 115° 之间的门提供有效的限位保护。

限位块并非过载保护装置,在多数情况下不能代替门档。

定位装置

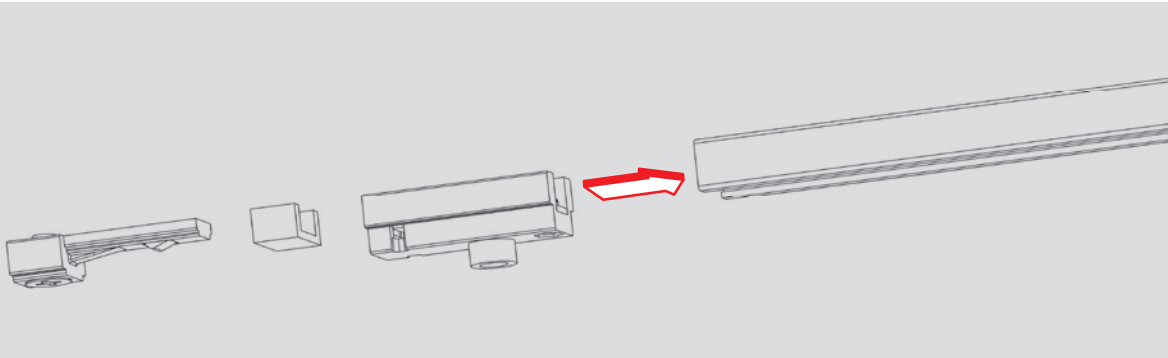

定位装置能让门在左图所示定位范围内的任意点产生准确定位, 由于采用了滑槽臂, 定位装置不分左右手。

此装置防火门不适用。

安装说明

